

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ou CHOCOLAT

P46 ET P66 POUR PLAQUES 400 x 600

DESCRIPTIF

2 modèles en réfrigéré et en chocolat:

- le **P46** pour une capacité de 400 x 600 décliné en 4 types de portes
- le **P66** pour une capacité de 600 x 800 (soit 2 plaques 600 x 400 en profondeur) décliné en 2 types de portes

Fonctionnement en réfrigéré :

Température de 0 à +8°C
Réglage froid sec ou humide au choix

ou Fonctionnement en chocolat :

Température de +16 à +18°C
Réglage hygrométrie de 30 à 80%
Possibilité position réfrigérée pour usage ponctuel

Meubles démontables

4 roulettes et 2 pieds stabilisateurs

Intérieur et extérieur en inox

Groupe incorporé

Dégivrage automatique

Régulateur électronique

Angles arrondis à l'intérieur

Crémaillères réglables tous les 12,5mm

Charnières à droite, sur demande à gauche

Tension 240 V mono



*P66 1GP
réfrigéré*

*P46 1GP
chocolat*

EN OPTION

Bac de récupération avec résistance



*P46 4PS
réfrigéré*


P46 1GP réfrigéré

panimatic & VOUS

info@panimatic.com - www.panimatic.com

+33 (0) 1 64 29 72 19

	Dimensions	Modèle	Ouverture	Contenance (plaques 400x600)	Puissance groupe	Puissance	Intensité	Poids
Modèles 400 x 600		P46 1GP	1 grande porte	22 plaques écart 62,5mm	3/8 CV	0.6 kW	3 A	120 Kg
		P46 2PS	2 portillons superposés	19 plaques écart 62,5mm	3/8 CV	0.6 kW	3 A	130 Kg
		P46 2GP	2 grandes portes	47 plaques écart 62,5mm	1/2 CV	0.8 kW	4 A	180 Kg
		P46 4PS	4 portillons superposés	46 plaques écart 62,5mm	1/2 CV	0.8 kW	4 A	200 Kg
Modèles 600 x 800 (ou 2 plaques 600x400 en profondeur)		P66 1GP	1 grande porte	44 plaques écart 62,5mm	1/2 CV	0.8 kW	4 A	135 Kg
		P66 2PS	2 portillons superposés	38 plaques écart 62,5mm	1/2 CV	0.8 kW	4 A	150 Kg

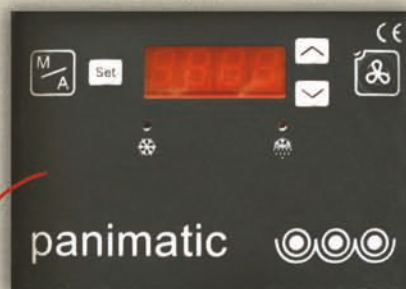

*Tableau pour
fonctionnement en réfrigéré*



*Tableau pour
fonctionnement
en chocolat*

panimatic

Z.I. route d'égreville 77460 SOUPES sur LOING
info@panimatic.com - www.panimatic.com

tél 01 64 29 72 19 - fax 01 64 29 68 49